



360° Komfort mit höchster Effizienz

- › Sorgt in Geschäften, Büros und Restaurants für ein komfortableres Umfeld
- › Höhere Energieeffizienz und geringerer Umwelteinfluss durch das neue Kältemittel R32
- › Tägliche automatische Filterreinigung führt zu höherer Effizienz und besserem Komfort sowie niedrigeren Wartungskosten (optionales Zubehör).
- › Zwei optionale intelligente Sensoren erhöhen Energieeffizienz und Komfort
- › Einzelregelung der Lamellen: Flexibilität zur Anpassung an jede Raumgestaltung ohne Veränderung des Gerätestandortes
- › Niedrigste Installationshöhe auf dem Markt: 214mm

SkyAir A-series

BLUEVOLUTION





FCAG-B + RXM-N9

Energieeffizienzklasse (bis zu)

A++

360° Komfort mit höchster Effizienz

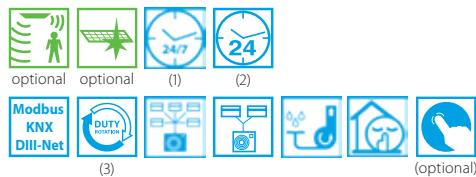

Preis inkl. MwSt.	FCAG + RXM	35B + 35N9	50B + 50N9	60B + 60N9
Set-Preis (IG + AG +Zierblende weiß BYCQ140E + Kabelfernbedienung)	€	2.590,-	3.008,-	3.177,-
Leistungsdaten				
Kühlleistung	Nom. kW	3,50	5,00	5,70
Heizleistung	Nom. kW	4,20	6,00	7,00
Saisonale Kühlen	Energielabel	A++		
Effizienzwerte (laut Norm EN14825)	Pdesign kW	3,50	5,00	5,70
	SEER	6,35	6,54	6,40
	Jährlicher Energieverbrauch kWh	193	266	312
Heizen	Energielabel	A++		
(Durchschnittsklima)	Pdesign kW	3,32	4,36	4,71
	SCOP	4,90	4,30	4,20
	Jährlicher Energieverbrauch kWh	948	1.419	1.569
Technische Daten - Innengerät				
Abmessungen	Gerät H x B x T mm	35B	50B	60B
Zierblende	Model	BYCQ140EGF - Selbstreinigende Zierblende mit feinmaschigem Filter / BYCQ140EG - selbstreinigende Zierblende / BYCQ140EW -komplett weiß / BYCQ140E - weiß mit grauen Lamellen		
	Farbe	Reinweiß (RAL 9010)		
Abmessungen	H x B x T mm	130x950x950 / 130x950x950 / 50x950x950 / 50x950x950		
Schalldruckpegel	Kühlen Niedrig/Hoch dBA	27/31		
	Heizen Niedrig/Hoch dBA	27/31		
Technische Daten - Außengerät				
Abmessungen	Gerät H x B x T mm	35N9	50N9	60N9
Schalldruckpegel	Kühlen dBA	550x765x285	734x870x373	
	Heizen dBA	49	48	48
Betriebsbereich	Kühlen Umgebung Min.-Max. °CDB	49		
	Heizen Umgebung Min.-Max. °CWB	-10~46 -15~18		
Kältemittel	Typ / Füllmenge kg / tCO ₂ -Äq. / GWP	R-32/0,76/0,52/675	R-32/1,15/0,78/675	R-32/1,15/0,78/675
Rohrleitungsanschlüsse	Flüssigkeit AD mm	6,35		
	Gas AD mm	9,5	12,7	
	Leitungslänge AG - IG Max. m	15	30	
	Niveaunterschied IG - AG Max. m	20		
Strom - 50Hz	Max. Amperezahl für Sicherung (MSiA) ⁽⁴⁾ A	13	13	16

(1) Mit Kabelfernbedienung; (2) Mit Infrarotfernbedienung; (3) Mit Sky Air Alpha series; (4) MFA wird für Auswahl des Schutzschalters und des FI-Schutzschalters (Fehlerstrom-Schutzschalter) verwendet. Weitere Informationen zu jeder Kombination finden Sie im Datenbuch; (5) Nur in Kombination mit Kabelfernbedienung oder Infrarotfernbedienung möglich

DAIKIN AIRCONDITIONING CENTRAL EUROPE HandelsgmbH

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at



April 2020



Daikin Europe N.V. nimmt am Eurovent Zertifizierungsprogramm für Klimageräte (AC), Kaltwassersätze (LCP), Lüftungsgeräte (AHU) und Gebälkexkonvektoren (FCU) teil. Die zertifizierten Daten der zertifizierten Geräte sind im Eurovent-Verzeichnis gelistet: www.eurovent-certification.com oder www.certiflash.com.

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizierte Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

FCAG-B Datenblatt 2020-2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.