

Kombinationstabelle
Innengeräte

Die untenstehende Tabelle zeigt unsere Vielfalt an kombinierbaren Innengeräten auf

Geräte		2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N	Preis inkl. MwSt. €
WANDGERÄT	CTXA15AW	•	•	•	•	•	•	•	•	726,-
	CTXA15BS	•	•	•	•	•	•	•	•	804,-
	CTXA15BT	•	•	•	•	•	•	•	•	864,-
	CTXA15BB	•	•	•	•	•	•	•	•	748,-
	FTXA20AW	•	•	•	•	•	•	•	•	764,-
	FTXA20BS	•	•	•	•	•	•	•	•	840,-
	FTXA20BT	•	•	•	•	•	•	•	•	906,-
	FTXA20BB	•	•	•	•	•	•	•	•	787,-
	FTXA25AW	•	•	•	•	•	•	•	•	785,-
	FTXA25BS	•	•	•	•	•	•	•	•	861,-
	FTXA25BT	•	•	•	•	•	•	•	•	932,-
	FTXA25BB	•	•	•	•	•	•	•	•	809,-
	FTXA35AW	•	•	•	•	•	•	•	•	931,-
	FTXA35BS	•	•	•	•	•	•	•	•	1.013,-
	FTXA35BT	•	•	•	•	•	•	•	•	1.099,-
	FTXA35BB	•	•	•	•	•	•	•	•	959,-
	FTXA42AW		•		•	•	•	•	•	1.102,-
	FTXA42BS		•		•	•	•	•	•	1.194,-
	FTXA42BT		•		•	•	•	•	•	1.298,-
	FTXA42BB		•		•	•	•	•	•	1.135,-
	FTXA50AW		•		•	•	•	•	•	1.160,-
	FTXA50BS		•		•	•	•	•	•	1.231,-
	FTXA50BT		•		•	•	•	•	•	1.365,-
	FTXA50BB		•		•	•	•	•	•	1.195,-
	FTXJ20MW	•	•	•		•	•	•	•	742,-
	FTXJ20MS	•	•	•	•	•	•	•	•	778,-
	FTXJ25MW	•	•	•	•	•	•	•	•	763,-
	FTXJ25MS	•	•	•	•	•	•	•	•	801,-
	FTXJ35MW	•	•	•	•	•	•	•	•	904,-
	FTXJ35MS	•	•	•	•	•	•	•	•	949,-
	FTXJ50MW		•		•	•	•	•	•	1.126,-
	FTXJ50MS		•		•	•	•	•	•	1.183,-
	CTXM15N	•		•		•	•	•	•	492,-
	FTXM20N	•	•	•	•	•	•	•	•	505,-
	FTXM25N		•		•	•	•	•	•	551,-
	FTXM35N	•		•	•	•	•	•	•	652,-
	FTXM42N		•		•	•	•	•	•	758,-
	FTXM50N		•		•	•	•	•	•	854,-
	FTXM60N					•	•	•	•	993,-
	FTXM71N						•	•	•	1.085,-
	FTXP20M	•	•		•	•				329,-
	FTXP25M	•	•		•	•				363,-
	FTXP35M	•	•		•	•				426,-
TRUHENGERÄT	FVXM25F	•	•	•	•	•	•	•	•	810,-
	FVXM35F	•	•	•	•	•	•	•	•	932,-
	FVXM50F		•		•	•	•	•	•	1.421,-
KANALGERÄT	FDXM25F9	•	•	•	•	•	•	•	•	435,-
	FDXM35F9	•	•	•	•	•	•	•	•	551,-
	FDXM50F9		•		•	•	•	•	•	884,-
	FDXM60F9				•	•	•	•	•	1.155,-
	FBA35A9			•	•	•	•	•	•	1.114,-
	FBA50A9				•	•	•	•	•	1.195,-
KASSETTengerät (ohne Verblendungen)	FBA60A9				•	•	•	•	•	1.347,-
	FCAG35B			•	•	•	•	•	•	911,-
	FCAG50B				•	•	•	•	•	944,-
	FCAG60B					•	•	•	•	988,-
	FFA25A9		•	•	•	•	•	•	•	885,-
DECKENGERÄT	FFA35A9		•	•	•	•	•	•	•	940,-
	FFA50A9		•		•	•	•	•	•	975,-
	FFA60A9					•	•	•	•	1.318,-
	FHA35A9			•	•	•	•	•	•	1.056,-
	FHA50A9				•	•	•	•	•	1.202,-
TRUHENGERÄT OHNE VERKLEIDUNG	FHA60A9					•	•	•	•	1.349,-
	FNA25A9			•	•	•	•	•	•	740,-
	FNA35A9			•	•	•	•	•	•	913,-
ALTherma HYBRID	FNA50A9				•	•	•	•	•	1.066,-
	FNA60A9					•	•	•	•	1.175,-
	CHYHBH05AV32				•	•	•	•	•	1.594,-
	CHYHBH08AV32					•	•	•	•	1.676,-
Preis inkl. MwSt.		€	1.460,-	1.787,-	1.712,-	1.900,-	2.340,-	2.484,-	2.920,-	3.214,-

* FTXP-M Serie passend für 2MXM40M und 2MXM50M9



Wie für Sie und Ihr Zuhause gemacht

Ein Außengerät reicht schon aus, um Ihr komplettes Haus zu kühlen oder zu heizen. Egal, ob Sie nachmittags am Schreibtisch arbeiten oder sich abends in Ihrem Wohn- oder Schlafzimmer entspannen wollen, Ihr Daikin Multisplit-Gerät schafft genau das richtige Klima. Haben Sie keine Angst vor Temperaturen bis zu -15 °C, wir heizen Ihr Zuhause - effektiv, wirtschaftlich und zuverlässig.

EUROVENT
CERTIFIED
PERFORMANCE

CE

CERTIFIED
MANAGEMENT
SYSTEM

qualityaustria
SYSTEM CERTIFIED

Shop G371 / IKEA Mall Shopping City Süd, Eingang 3, Südring, 2334 Vösendorf-Süd · Tel.: 0800-220036 · e-mail: store@daikin.at · www.daikin.at

April 2020

Die vorliegende Broschüre wurde ausschließlich zu Informationszwecken erarbeitet und begründet kein für Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH verbindliches Angebot. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH hat den Inhalt dieser Broschüre nach bestem Wissen und Gewissen zusammengestellt. Es wird keine ausdrückliche oder implizite Garantie bezüglich der Vollständigkeit, der Richtigkeit, der Zuverlässigkeit und der Verwendbarkeit für einen bestimmten Zweck des hier angegebenen Inhalts und der hier angegebenen Produkte und Dienstleistungen gegeben. Technische Daten können sich ohne Ankündigung ändern. Daikin Europe N.V. / Daikin Airconditioning Central Europe HandelsGmbH lehnt ausdrücklich jegliche Haftung für jeglichen direkten oder indirekten Schaden im weitesten Sinne, der sich aus der Verwendung und / oder Auslegung dieser Broschüre direkt oder indirekt ergibt, ab. Alle Urheberrechte aller Inhalte sind in Besitz von Daikin.

Multisplit Anwendung 2020-2021 | Daikin behält sich das Recht von Modellwechseln vor.

Perfekter Komfort für Ihren Raum

- › Schließen Sie bis zu 5 Innengeräte an ein Außengerät an
- › Wählen Sie aus einer Vielzahl an Innengeräten und erstellen Sie Ihren eigenen Mix
- › Mit nur einem Außengerät sparen Sie viel Platz und arbeiten energieeffizienter

Multisplit Anwendung

Die Vorteile eines Multisplit-Systems

› Große Flexibilität bei der Installation

Ein Multisplit-System erlaubt Ihnen bis zu 5 Innengeräte über ein einziges Außengerät zu steuern – dies spart vor allem Platz und Kosten. Da unsere Innengeräte individuell steuerbar sind, kann problemlos ein weiteres Innengerät zu einem späteren Zeitpunkt montiert werden.

› Die größte Auswahl

Verschiedene Typen (Truhengeräte, Deckengeräte, Wandgeräte, etc.) mit verschiedenen Kapazitäten können dank unserer Multi-System - Anwendung, ohne viel Aufwand, miteinander kombiniert werden. So kann nach Ihren Anforderungen das ideale Innengerät für Wohnzimmer, Badezimmer oder Schlafzimmer ausgewählt werden.

› Ein optimales Raumklima

Schon ein einziges Außengerät kann ein komplettes Haus, ein Büro oder einen kleinen Shop kühlen oder erwärmen. So können Sie ein angenehmes Klima während der Arbeit am Schreibtisch, sowie eine konstante Temperatur in Wohn- und Schlafzimmer genießen.



R32	2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Heizen & Kühlen								
Anschließbare Innergeräte		2		2-3		2-4		2-5
max. anschließbare Innengeräteleistung	kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6
max. Gesamtleitungslänge	m	30		50		60	70	75
max. Leitungslänge AG-IG	m	20			25			
max. Niveauunterschied IG-AG	m			15				
max. Niveauunterschied IG-IG	m			7,5				



2MXM
2 Innengeräte



3MXM
3 Innengeräte



4MXM
4 Innengeräte




5MXM
5 Innengeräte

MXM-M9/N

BIS ZU 5 RÄUME

- › Breite Palette von 2 bis 5 Geräten
- › Bis zu 5 Innengeräte anschließbar
- › Innengeräte individuell steuerbar
- › Außengeräte mit eingebauten Swing Kompressoren - fast lautlos und hoch effizient
- › Verschiedene Typen von Innengeräten miteinander kombinierbar

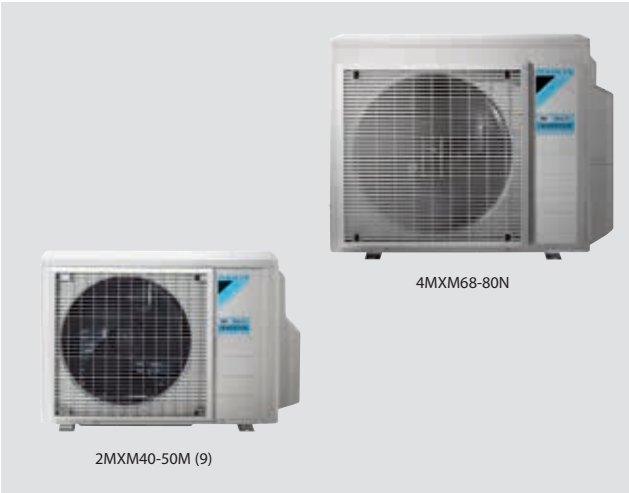

Anschließbare Innengeräte	Wandgeräte															Kanalgeräte						Truhen- gerät	Roundflow Kassettengerät	Fully Flat Kassettengerät	Deckengerät			Truhengerät ohne Verkleidung						
	FTXA-AW/BS/ BT/BB					FTXM-N					FTXJ-M (W/S)					FTXP-M			FDXM-F9			FBA-A9	FVXM-F	FCAG-B	FFA-A9	FHA-A9			FNA-A9					
	CTA	15	20	25	35	42	50	CTMN	15	20	25	35	42	50	60	71	20	25	35	50	20	25	35	25	35	50	60	35	50	60	25	35	50	60
2MXM40M		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●							
2MXM50M9		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●							
3MXM40N		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●							
3MXM52N		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●							
3MXM68N		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●							
4MXM68N		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●							
4MXM80N		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●							
5MXM90N		●	●	●	●	●		●	●	●	●	●	●				●	●	●	●		●	●		●	●	●							

Außengerät			2MXM40M	2MXM50M9	3MXM40N	3MXM52N	3MXM68N	4MXM68N	4MXM80N	5MXM90N
Kühlleistung	Nom.	kW	4,0	5,0	4,0	5,2	6,8	6,8	8,0	9,0
Heizleistung	Nom.	kW	4,2	5,6	4,6	6,8	8,6	8,6	9,6	10,0
Saisonale Effizienzwerte (laut Norm EN14825): beste / schlechteste Multi Kombinationen	Kühlen	Energielabel	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++	A+++ / A++
	Heizen (Gemäßigtes Klima)	Energielabel	A++	A++	A++ / A+	A++ / A+	A+ / A	A++ / A	A++ / A	A++ / A
		Pdesign	kW	4,00 / 3,00	5,00 / 3,00	5,20 / 3,00	6,80 / 3,00	6,80 / 3,00	8,00 / 3,00	9,90 / 3,00
		SEER		8,66 / 8,11	8,80 / 8,51	8,64 / 8,50	8,54 / 8,14	8,54 / 7,29	8,55 / 6,96	8,58 / 7,08
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	122 / 173	120 / 208	122 / 214	122 / 223	144 / 315	144 / 317	151 / 434
		Jährlicher Energieverbrauch	kWh	908 / 974	965 / 1275	1091 / 1598	1084 / 1590	1354 / 1851	1354 / 1942	1176 / 2177
Abmessungen	Gerät	H x B x T	mm	550x765x285			734x958x340			
Gewicht	Gerät		kg	36	41	57	62	63	67	68
Schalldruckpegel	Kühlen	Nom	dBA	48		46		48	49	52
	Heizen	Nom	dBA	50	48	47		48	49	52
Anschließbare Innengeräte				2		3		4		5
Max. anschließbare Innengeräteleistung		kW	6,0	8,5	7,0	9,0	11,0	14,5	15,6	
Max. Gesamtleitungslänge		m	30	30	50	50	50	60	70	75
Betriebsbereich	Kühlen	Umgebung	Min. bis Max.	°C TK			-10~46			
	Heizen	Umgebung	Min. bis Max.	°C FK			-15~18			

Flexibilität bei der Installation

Eine breite Palette ist verfügbar, 2 bis 5 Anschlüsse machen viele Anwendungsfälle möglich. Bis zu 5 Innengeräte können an ein Außengerät angeschlossen werden. Alle Innengeräte sind individuell mit einer Fernbedienung regelbar und müssen nicht im selben Raum oder zur gleichen Zeit montiert werden. Dadurch, dass unsere Außengeräte klein und sehr stabil sind, können sie problemlos auf einem Dach, der Terrasse oder an einer Außenwand montiert werden.

